

ダブルロック ショートナー ブローチ針穴付

ショートナー
特許出願中


No.241

ほぼ実物大の大きさです

① 上部分に指を軽く乗せて押さえます



② 下部分を上部分の方向に 軽く開きます

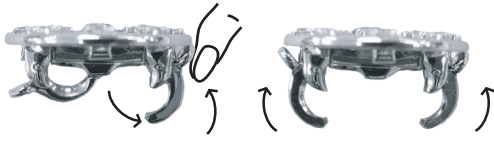

ダブルロックは珠を固定するパーツが
1ヶ所ずつ開く構造なのでアレンジ楽々

ダブルロック ショートナーに
ブローチを付けたイメージ図です

※ブローチの形や、針の太さ、長さによ
って、セットできない種類もございます



ブローチ針穴1.0 mm

対応珠サイズ6.0 mm ~ 8.0 mm



表面



側面

SPW-651Z キュービックジルコニア25ヶ



表面



側面

ブローチ針穴から
上部までの厚みが2.5mm

SPW-652

半貴石等を接着剤で貼り
お好みのデザインが
楽しめます

イメージ図



表面



側面

SPW-653Z WH / PK / BL
シェル/キュービックジルコニア2ヶ
チャーム
ENCC-553 WH / PK / BL



表面



側面

SPW-654Z WH / PK / BL
シェル/キュービックジルコニア2ヶ
チャーム
ENCC-515Z
キュービックジルコニア12ヶ



表面



側面

SPW-655 WH / PK / BL
シェル
チャーム
ENCC-561 WH / PK / BL
シェル



表面



側面

SPW-656Z
キュービックジルコニア12ヶ



表面



側面

SPW-657

仕様	部品名 材質		
	ダブルロックショートナー	チャーム	
本体：SV925.シェル	本体：SV925.シェル	メッキ仕上げ（ニッケル下地）	
板パネ：ステンレス	ダ円カン：洋白	ロジウムメッキ/金メッキ	


めだたないエンドパーツ

ENT-01



拡大図



穴径0.9mmの片穴に
パーツを接着し、
乾燥させます




下から2個目の珠に
穴径1.3mm、深さ2mmの
穴を開けます

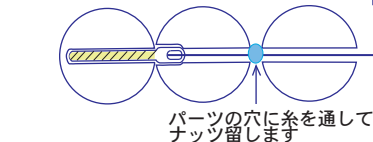

パーツの穴に糸を通して
ナッツ留めます


エンドパーツが真珠に隠れる

ラリエットに最適 !

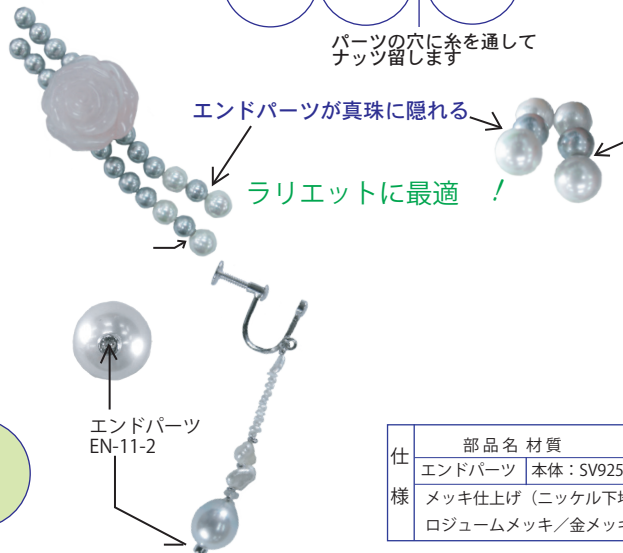

品番	EN-07	EN-08	EN-11-1	EN-11-2	EN-11-3	EN-11-4
表面 横図						
幅	4mm	2.7mm	2.4mm	2.4mm	3mm	4mm
拡大図						
穴径	0.4mm	0.4mm	0.5mm	0.4mm	0.4mm	0.4mm

糸、又はワイヤーを穴に通します

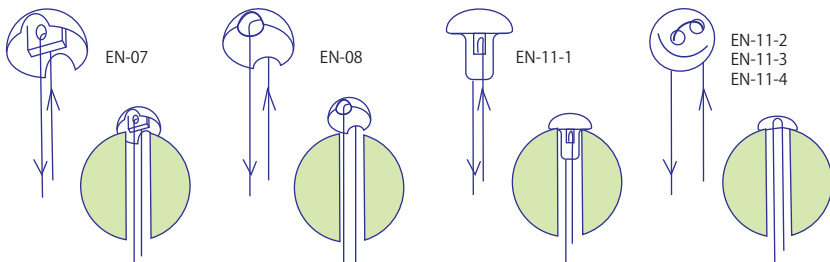

仕様	部品名 材質	
	エンドパーツ	本体：SV925
	メッキ仕上げ（ニッケル下地）	
	ロジウムメッキ/金メッキ	

2012/11/29-241