


SV925 インターリンクス

パール、天然石のキズ、エクボをカバー
キズ珠を活かす機能パーツ！

●ドーナツ

写真は実物の1.5倍の大きさです

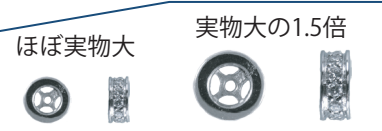

IN-106Z
外径φ7.6mm 厚み2.8mm
穴径φ0.8mm 珠φ5.0～
キュービックジルコニア9ヶ



IN-107Z
外径φ6.4mm 厚み2.6mm
穴径φ0.8mm 珠φ4.0～
キュービックジルコニア12ヶ



IN-108Z
外径φ5.5mm 厚み3.5mm
穴径φ0.8mm 珠φ3.5～
キュービックジルコニア8ヶ



IN-109Z
外径φ4.2mm 厚み2.4mm
穴径φ0.8mm 珠φ3.5～
パール芯φ0.7長さ8.0mm
キュービックジルコニア4ヶ



IN-110
外径φ6.7mm 厚み3.3mm
穴径φ0.8mm 珠φ5.0～



IN-111
外径φ7.2mm 厚み4.0mm
穴径φ0.8mm 珠φ5.0～




IN-112
外径φ6.2mm 厚み4.0mm
穴径φ0.8mm 珠φ5.0～



IN-113
外径φ6.2mm 厚み3.1mm
穴径φ0.8mm 珠φ5.0～



IN-114
外径φ7.7mm 厚み3.7mm
穴径φ0.7mm 珠φ5.0～




IN-115
外径φ6.8mm 厚み3.8mm
穴径φ0.8mm 珠φ5.0～



IN-116
外径φ6.8mm 厚み3.8mm
穴径φ0.8mm 珠φ5.0～




IN-01
外径φ6.1mm 厚み3.0mm
穴径φ0.7mm 珠φ5.0～



IN-02
外径φ6.5mm 厚み3.6mm
穴径φ0.7mm 珠φ7.0～



IN-03
外径φ5.2mm 厚み3.6mm
穴径φ0.6mm 珠φ5.0～



IN-04
外径φ5.2mm 厚み2.2mm
穴径φ0.7mm 珠φ7.0～



IN-05
外径φ5.2mm 厚み2.9mm
穴径φ0.7mm 珠φ6.0～




IN-51
外径φ3.6mm 厚み1.0mm
穴径φ1.0mm 珠φ5.0～



IN-52
外径φ4.2mm 厚み1.5mm
穴径φ1.0mm 珠φ5.0～



IN-65
外径φ5.6mm 厚み2.6mm
穴径φ3.0mm 珠φ4.0～



IN-66
外径φ5.8mm 厚み4.3mm
穴径φ4.0mm 珠φ5.0～

仕様

- ・材質 SV925製
- ・メッキ ロジウム（ニッケル下地）
※ 金メッキ（ニッケル下地）


●キャップ



IN-06
外径φ7.1mm 厚み3.3mm
穴径φ0.8mm 珠φ6.0～7.0



IN-09
外径φ8.7mm 厚み4.8mm
穴径φ0.8mm 珠φ6.5～8.5



IN-10
外径φ8.3mm 厚み4.0mm
穴径φ0.8mm 珠φ6.5～10.0



KM-01
外径φ7.3mm 厚み4.5mm
穴径φ1.1mm 珠φ6.0～10.0



KM-02
外径φ7.0mm 厚み3.8mm
穴径φ1.1mm 珠φ6.0～8.0

●リング



KM-03
外径φ6.9mm 厚み5.4mm
穴径φ1.1mm 珠φ5.0～7.0



SW-501
外径φ8.1mm 厚み4.5mm
珠φ6.0まで



SW-551
外径φ7.9mm 厚み4.7mm
珠φ6.0まで

●リングタイプの 使用例




ワイヤーでも
カミツブシが
必見！
インターリンクスを使った
ウラワザを紹介！！

見えない？


指定のインターリンクス（IN-65,66）を
使うと、ワイヤーでは出来なかった
かざりっ子を使用出来ます

カミツブシを収納
出来るのは
IN-65・IN-66
だけです

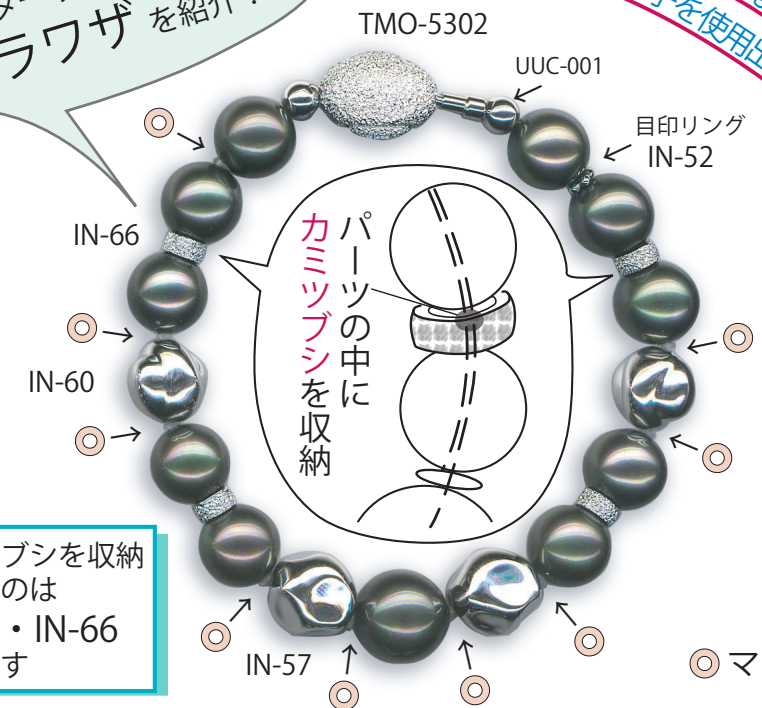

○マーク=シリコンパッキン


① クラスプのカン側のカミツブシをかしめます

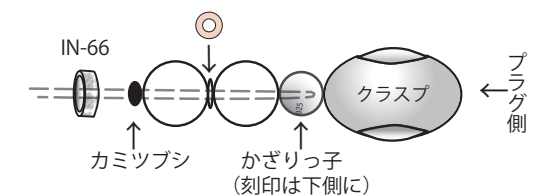

② 連珠間にシリコンパッキンを入れて下さい

③ プラグのだ円カンにワイヤーを通し、ヤットコA でカミツブシを軽くつまみながら、残りのワイヤ ーをしっかり引き、かざりっ子の十字穴にプラグ が収まったことを確認後カミツブシをかしめる

※必ずプラグ側でかしめて下さい

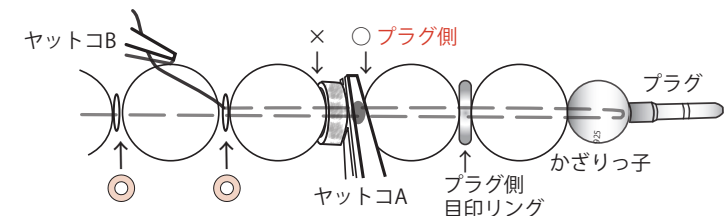

※ヤットコAで、珠をキズつけないようあて布を御利用ください

<注意> かぶれ等、皮膚に異常を感じた時はご使用を止め、速やかに専門医にご相談下さい。

商品写真はほぼ実物大の大きさです。

MEMO